DOSSIER PRODUIT

Anneau de levage pour charges très lourdes MLP-250

Référence JDT : 0381325000

Désignation	MLP 250
Filetage / fixation	12 x M48 x 75
Référence JDT	0381325000
CMU 0°	250 t
CMU 90°	250 t
Pas	5 mm

Capacités maximales d’utilisation

Nombre de brin(s) Type d’élingage	1	2	3 ou 4
Angle 0°	250 t	500 t	N/A
Angle 90°	250 t	500 t	N/A
Angle 0°–45°	N/A	350 t	525 t
Angle 45°–60°	N/A	250 t	375 t
Asymétrie	N/A	250 t	250 t

Contenu du dossier

• Synthèse levage.pro de la référence sélectionnée.

• Pages catalogue produit en français.

Consulter ce produit en ligne : https://levage.pro/anneaux-de-levage/anneau-de-levage-charge-lourde/mlp-250/


Avant utilisation, vérifiez toujours la notice officielle, le montage, le support et les conditions d’emploi.

MLP Anneau de levage charge très lourdes « MEGA Lifting Point »



Les principaux avantages sont :

» Parfait pour lever des charges lourdes
» Conception compacte et ergonomique
» Distribution efficace des forces (grâce à sa conception circulaire)
» Haute résistance à la friction
» CMU nominale même à 90° par rapport à la surface de vissage
» Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
» Livré avec vis 100 % testées contre les fissures
» Permet une connexion rapide et sûre
(grâce à la partie supérieure démontable)
» Marquage CE & UKCA

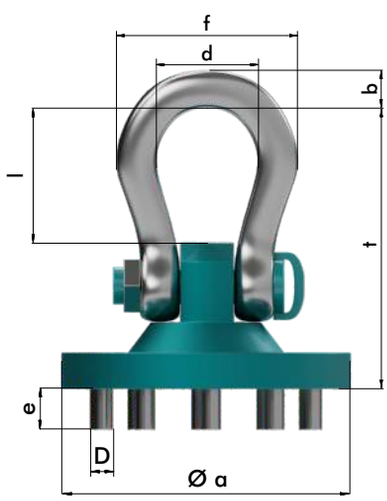

Type de clé hexagonale :

Type de filetage	n mm
MLP 85t M48x160	36
MLP 100t M48x160	36
MLP 120t M48x180	36
MLP 200t M48x160	36
MLP 250t M48x160	36



Désignation	Filetage	PAS	Ø a	b	d	f	t	l	Poids sans manille	Poids avec manille	Référence
	D x e (mm)	DIN 13	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
MLP 85	M 48 x 75	5	400	70	180	320	505	209	141	42	0381385000
MLP 100	M 48 x 75	5	400	80	190	350	592	271	145	70	0381310000
MLP 120	M 48 x 75	5	571	80	190	350	615	255	292	70	0381312000
MLP 200	M 48 x 75	5	650	110	275	484	833	393	439	183	0381320000
MLP 250	M 48 x 75	5	730	120	300	540	965	450	656	255	0381325000


Livrables dans toutes les versions de filetage disponibles dans le commerce, des filetages spéciaux en pouce aux filetages ronds, ...
Les autres dimensions de filetages, les rondelles et écrous sont également livrables.
Couples de serrage : Peut être serré grâce à l'empreinte hexagonale interne de la vis.

MLP Anneau de levage charge très lourdes « MEGA Lifting Point »



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.mlp.jdt.fr

Type d'élingage :



Nombre de brins :		1	1	2	2	2		3 ou 4	
Angles de l'élingage :		0°	90°	0°	90°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
					CMU*				
Désignation	Vis	t	t	t	t	t	t	t	t
MLP 85	6x M48x160	85	85	170	170	119	85	178	127
MLP 100	6x M48x160	100	100	200	200	140	100	210	150
MLP 120	6x M48x180	120	120	240	240	168	120	252	180
MLP 200	10x M48x160	200	200	400	400	280	200	420	300
MLP 250	12x M48x160	250	250	500	500	350	250	525	375

Pour des CMU (charges maximales admissibles) supérieures à 250 tonnes et jusqu'à 2 000 tonnes, veuillez nous contacter.

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.