DOSSIER PRODUIT

# Anneau de levage pour charges très lourdes MLP-120

Référence JDT : 0381312000

| | |
|---|---|
| **Désignation** | MLP 120 |
| **Filetage / fixation** | 6 x M48 x 75 |
| **Référence JDT** | 0381312000 |
| **CMU 0°** | 120 t |
| **CMU 90°** | 120 t |
| **Pas** | 5 mm |

## Capacités maximales d’utilisation

| Nombre de brin(s) Type d’élingage | 1 | 2 | 3 ou 4 |
|---|---|---|---|
| **Angle 0°** | 120 t | 240 t | N/A |
| **Angle 90°** | 120 t | 240 t | N/A |
| **Angle 0°–45°** | N/A | 168 t | 252 t |
| **Angle 45°–60°** | N/A | 120 t | 180 t |
| **Asymétrie** | N/A | 120 t | 120 t |

## Contenu du dossier

• Synthèse levage.pro de la référence sélectionnée.

• Pages catalogue produit en français.

*Consulter ce produit en ligne : https://levage.pro/anneaux-de-levage/anneau-de-levage-charge-lourde/mlp-120/*


*Avant utilisation, vérifiez toujours la notice officielle, le montage, le support et les conditions d’emploi.*

# MLP Anneau de levage charge très lourdes « MEGA Lifting Point »




**Les principaux avantages sont :**

» Parfait pour lever des charges lourdes
» Conception compacte et ergonomique
» Distribution efficace des forces (grâce à sa conception circulaire)
» Haute résistance à la friction
» CMU nominale même à 90° par rapport à la surface de vissage
» Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
» Livré avec vis 100 % testées contre les fissures
» Permet une connexion rapide et sûre
(grâce à la partie supérieure démontable)
» Marquage CE & UKCA

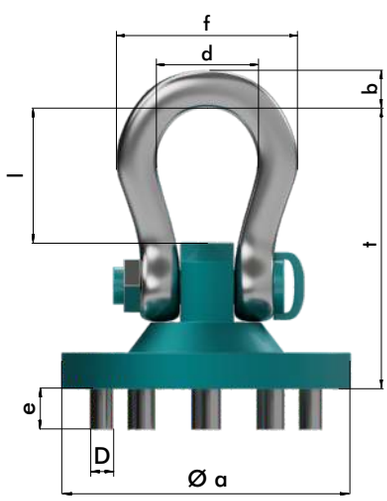


**Type de clé hexagonale :**

| Type de filetage | n mm |
|---|---|
| MLP 85t M48x160 | 36 |
| MLP 100t M48x160 | 36 |
| MLP 120t M48x180 | 36 |
| MLP 200t M48x160 | 36 |
| MLP 250t M48x160 | 36 |




| Désignation | Filetage | PAS | Ø a | b | d | f | t | l | Poids sans manille | Poids avec manille | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D x e (mm) | DIN 13 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| MLP 85 | M 48 x 75 | 5 | 400 | 70 | 180 | 320 | 505 | 209 | 141 | 42 | 0381385000 |
| MLP 100 | M 48 x 75 | 5 | 400 | 80 | 190 | 350 | 592 | 271 | 145 | 70 | 0381310000 |
| MLP 120 | M 48 x 75 | 5 | 571 | 80 | 190 | 350 | 615 | 255 | 292 | 70 | 0381312000 |
| MLP 200 | M 48 x 75 | 5 | 650 | 110 | 275 | 484 | 833 | 393 | 439 | 183 | 0381320000 |
| MLP 250 | M 48 x 75 | 5 | 730 | 120 | 300 | 540 | 965 | 450 | 656 | 255 | 0381325000 |


Livrables dans toutes les versions de filetage disponibles dans le commerce, des filetages spéciaux en pouce aux filetages ronds, ...
Les autres dimensions de filetages, les rondelles et écrous sont également livrables.
Couples de serrage : Peut être serré grâce à l'empreinte hexagonale interne de la vis.

# MLP Anneau de levage charge très lourdes « MEGA Lifting Point »



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.mlp.jdt.fr

**Type d'élingage :**



| Nombre de brins : | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 ou 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angles de l'élingage : | | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° à 45° | 45° à 60° | 0° à 45° | 45° à 60° |
| | | | | | CMU* | | | | |
| Désignation | Vis | t | t | t | t | t | t | t | t |
| MLP 85 | 6x M48x160 | 85 | 85 | 170 | 170 | 119 | 85 | 178 | 127 |
| MLP 100 | 6x M48x160 | 100 | 100 | 200 | 200 | 140 | 100 | 210 | 150 |
| MLP 120 | 6x M48x180 | 120 | 120 | 240 | 240 | 168 | 120 | 252 | 180 |
| MLP 200 | 10x M48x160 | 200 | 200 | 400 | 400 | 280 | 200 | 420 | 300 |
| MLP 250 | 12x M48x160 | 250 | 250 | 500 | 500 | 350 | 250 | 525 | 375 |

Pour des CMU (charges maximales admissibles) supérieures à 250 tonnes et jusqu'à 2 000 tonnes, veuillez nous contacter.

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.